


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZ NAWIERZCHNIE: BOISKA I BIEŻNI

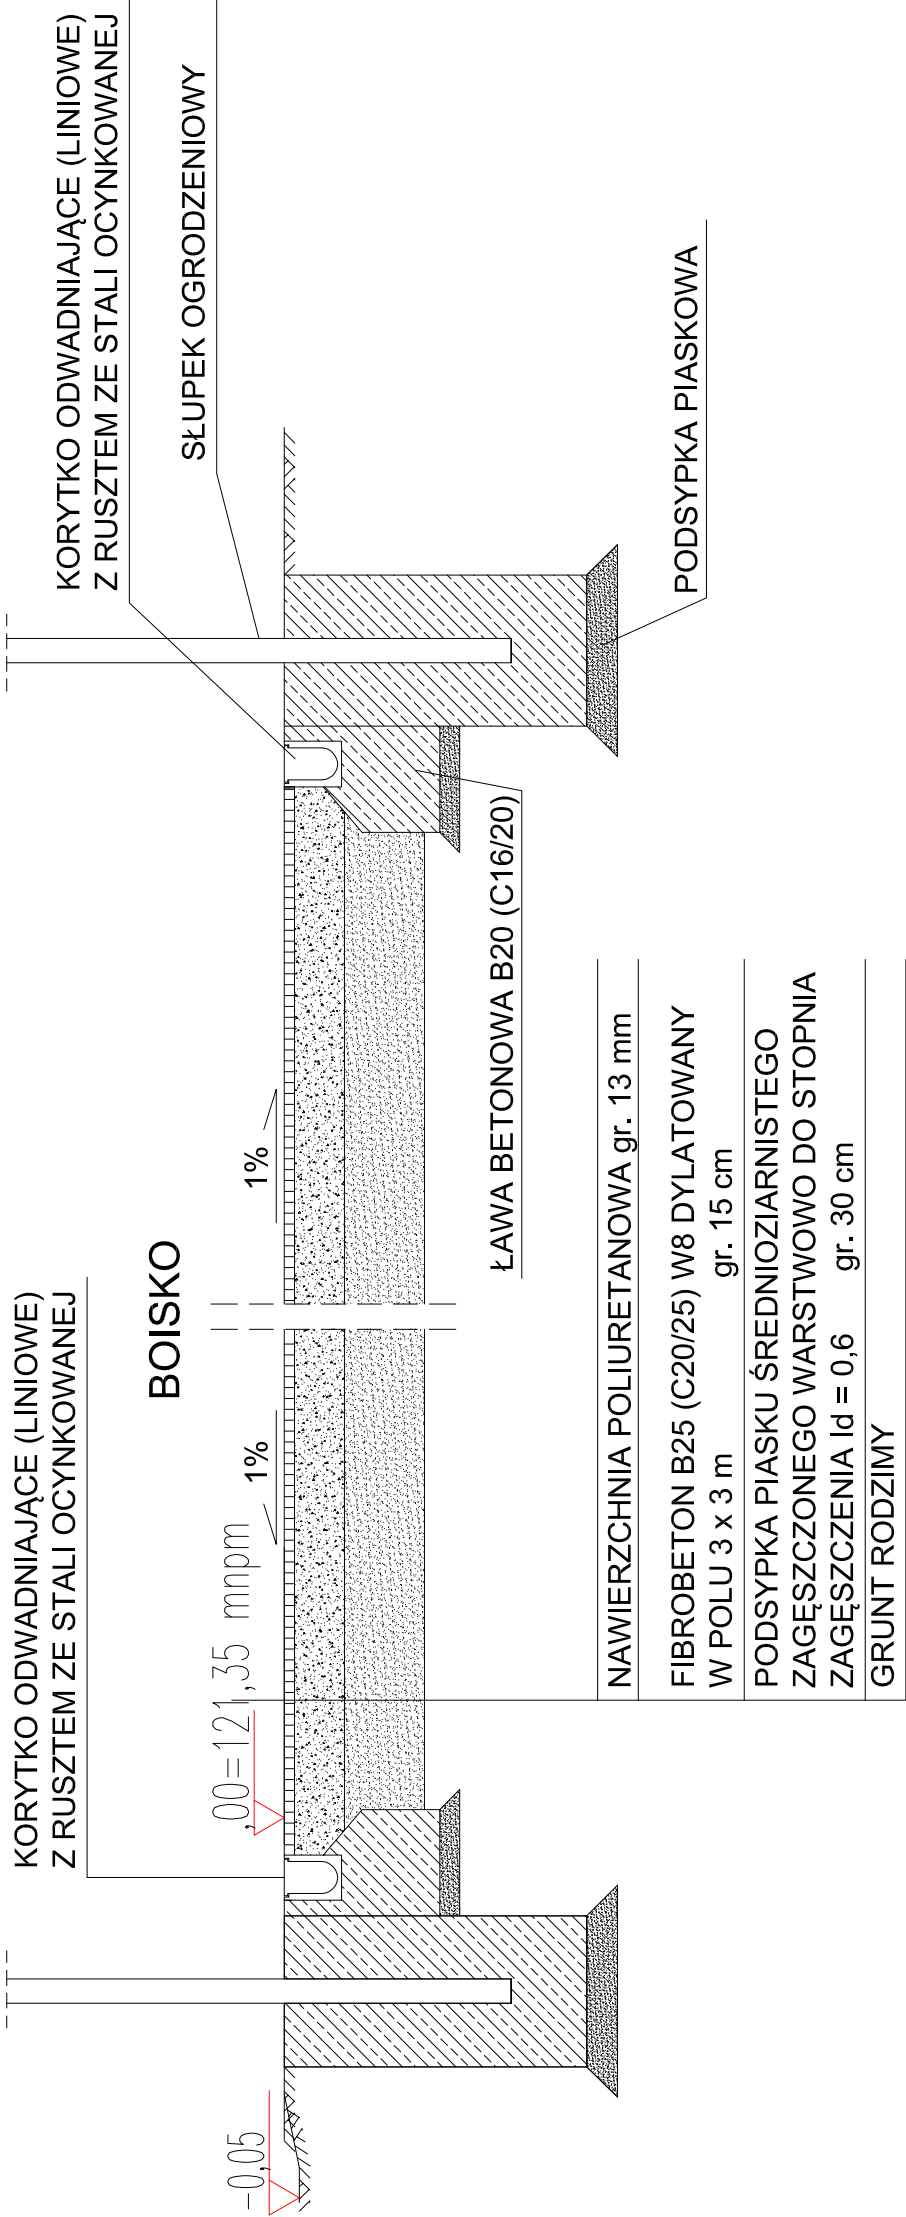

KORYTKO ODWADNIAJĄCE (LINIOWE)
Z RUSZTEM ZE STALI OCYNKOWANEJ

ŁAWA BETONOWA B20 (C16/20)


PODSYPKA PIASKOWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr. 13 mm

FIBROBETON B25 (C20/25) W8 DYŁATOWANY
W POLU 3 x 3 m gr. 15 cm

PODSYPKA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
ZAGĘSZCZONEGO WARSTWOWO DO STOPNIA
ZAGĘSZCZENIA $I_d = 0,6$ gr. 30 cm

GRUNT RODZIMY



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WOJCIECHA KORNAŁOWSKIEGO Sp. z o.o.
02-804 WARSZAWA, UL. GZEGŻOLKI 6
tel./fax (022) 644 69 87, (022) 641 60 36
tel. kom. +48 500 326 310; e-mail: info@kornatowski.pl

BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ
Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
SPORTOWĄ NA TERENIE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SIERPCU
UL. SUCHARSKIEGO 2, 02-900 SIERPC
dz. nr ew. 3825/1 i 3825/2
obręb Sierpc, województwo mazowieckie
Kategoria obiektu budowlanego VIII

INWESTOR
STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2a, 02-900 SIERPC

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

AUTOR
arch. ADAM DZIEDZICKI upr. proj. MA/066/08
W SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WPIS DO MOJA POD NR 1991

SPRAWDZAJĄCY
arch. JAROSŁAW WYSZYŃSKI upr.proj. 6/WPOKK/2012
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
WPIS DO WOJA POD NR WP—0928

TYTUŁ
PRZEKRÓJ PRZESZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA I BIEŻNI

WSPÓŁPRACA
PROJEKTOWA
arch. JANINA MARCINIĄK-WOLSKA

DATA VIII. 2019r.
SKALA 1: 25
EDYCJA: B

WSTĄPIE - PRAWA AUTORSKIE - ZAPASZCZONIE - ŻYWA CZĘŚĆ - JEDY POCISKU - JE - MOŻE - BYĆ
REPRODUKOWANA - PRZECIWNIA - ANI - PRZECIWNIA - BEZ - WZGLĘDU NA - WZGLĘD
PRZEMIANEJ 2007 - WARSZAWA - PRAWA AUTORSKICH - Dr. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.

A-03