


ŁAWA Ł1 - ŁAWA ŻELBETOWA WYLEWANA W GRUNCIE DO POZIOMU TERENU O SZEROKOŚCI 25CM ZBROJONA 4Ø12 ORAZ POPRZECZNIE Ø6 CO 25CM. Z ŁAWY WYSTAWIĆ ZBROJENIE OCZEKUJĄCE DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ - Ø8 CO 20CM DWUSTRONNIE


ŁAWA Ł1 - ŁAWA ŻELBETOWA WYLEWANA W GRUNCIE DO POZIOMU TERENU O SZEROKOŚCI 36CM ZBROJONA 4Ø12 ORAZ POPRZECZNIE Ø6 CO 25CM.

WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE

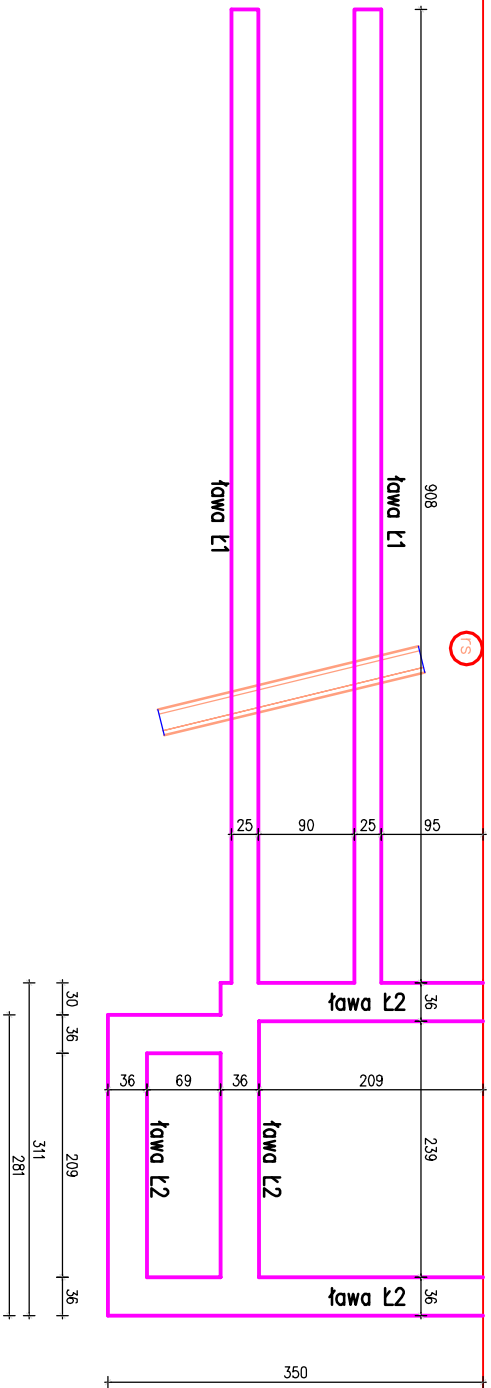

SZ1 - ŚCIANA ŻELBETOWA WYLEWANA NA MOKRO Z BETONU B25. ŚCIANA ZBROJONA PODWÓJNĄ SIATKĄ ZGRZEWANĄ Z PRĘTÓW Ø10 O OCZKU 20CM.

WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE

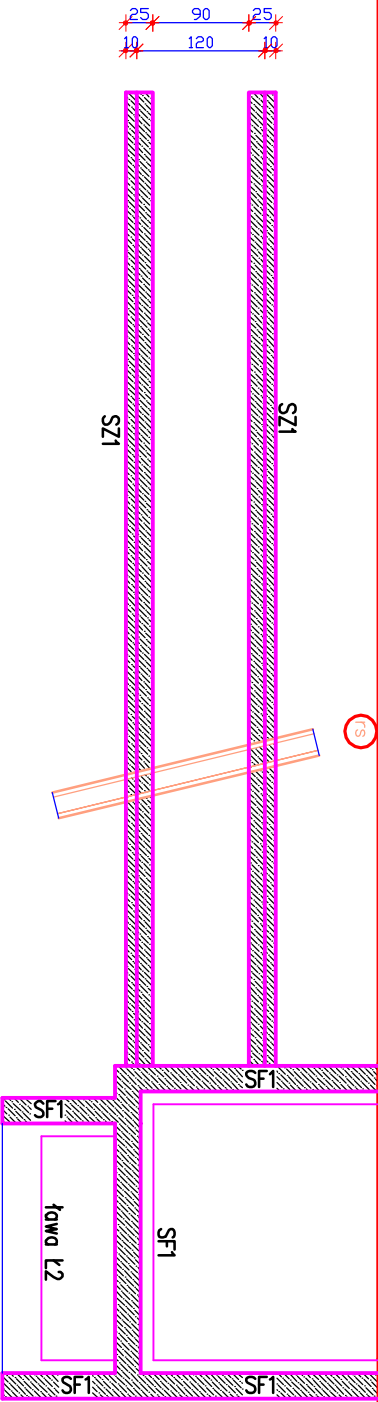

LIMNADZIA BARBER ARCHITEKTOWNICZY PRZYZ BYDYNNU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. mjr HENRYKA SŁOŃSKIEGO W SIĘRCU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, WYMAGANIE PRZEMIESZCOWYCH OR BUDOWIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH			
INWESTOR:			
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. mjr H. Słowińskiego, 09-200 Sierpe ul. mjr H. Słowińskiego 2			
AUTOR PROJEKTU		MR. UPRZEMOŚĆ	PODPS
NR. MZ		MAZ/0258/PROK/07	
ADRESU OSZAL		MAZ/0229/2004/09	
RS. NR		2	
SKALA		1:50	
DATA		10.2021	
SCHODY I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KONSTRUKCJA			
ARCHITEKTURA			