

Data wysłania: 18.06.2025

Data otrzymania: 18.06.2025

1
P.S.
del



PP/1039105

2025-06-18
E ZD SP Sierpc



Od: NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

<AE:PL-75331-40483-VAGTH-20>

Do:

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

<AE:PL-87075-69074-IVTTD-27>

92962- art. 152 POŚ KS

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 2244 (92962N!) SIERPC_CITY (WPL_SIERPC_PRZEMYSLOW2) zlokalizowanej w miejscowości SIERPC, ul. PRZEMYSŁOWA 2a DZ.2252/6.

Załączniki:

1. pełnomocnictwoOPL_398_11_23_REP.A_1255_2025_podpisany.pdf
2. opłata.pdf
3. 92962_informacja-sig.pdf
4. OPLelektroniczne_poświadczenie_odpis_pełnomocnictwa_Rep.A_8249_2024_zast.pdf
5. 92962_10935_2024_OS-sig.pdf

Warszawa, dn. 2025-06-18

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Karolina Skorupka
Pełnomocnictwo numer: 398/11/23
z dnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193

Starosta Sierpecki
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **2244 (92962N!) SIERPC_CITY (WPL_SIERPC_PRZEMYSLOW2)** zlokalizowanej w miejscowości SIERPC, ul. PRZEMYSŁOWA 2a DZ.2252/6. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	19486
2.	32000
3.	57572
4.	19486
5.	32000
6.	57572

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	19486
8.	32000
9.	57572
10.	6040
11.	4084
12.	3170
13.	2345/6310
14.	6040

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°40'12.5" 52°50'25.7"	800/900/2600	60	19486	90	0-10/0-10/ 2-12
2.	19°40'12.5" 52°50'25.7"	1800/2100	60	32000	90	0-10/0-10
3.	19°40'12.5" 52°50'25.7"	3600	60	57572	90	0-12
4.	19°40'12.3" 52°50'25.6"	800/900/2600	60	19486	200	0-10/0-10/ 2-12
5.	19°40'12.2" 52°50'25.6"	1800/2100	60	32000	200	0-10/0-10
6.	19°40'12.2" 52°50'25.6"	3600	60	57572	200	0-12
7.	19°40'12.1" 52°50'25.7"	800/900/2600	60	19486	300	0-10/0-10/ 2-12
8.	19°40'12.2" 52°50'25.8"	1800/2100	60	32000	300	0-10/0-10
9.	19°40'12.2" 52°50'25.8"	3600	60	57572	300	0-12
10.	19°40'12.4" 52°50'25.8"	23000	63.2	6040	42*	nd.
11.	19°40'12.3" 52°50'25.6"	23000	62	4084	100*	nd.
12.	19°40'12.3" 52°50'25.6"	15000	63	3170	110*	nd.

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
13.	19°40'12.1" 52°50'25.7"	23000/80000	68.7	2345/6310	275*	nd.
14.	19°40'12.4" 52°50'25.8"	23000	61	6040	310*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina Skorupka

Date / Data:
2025-06-18 13:18



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10935/2024/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2244 (92962N!) SIERPC_CITY (WPL_SIERPC_PRZEMYSLOW2)
Adres: SIERPC, PRZEMYSŁOWA 2a DZ.2252/6, Powiat sierpecki, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-06-11

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SIERPC, PRZEMYSŁOWA 2a DZ.2252/6.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2244 (92962N!) SIERPC_CITY (WPL_SIERPC_PRZEMYSLOW2) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Kubik Bartłomiej
Blusiewicz Robert

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy komina. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	90	0-10**/0-10**/2-12**	60	19486
2	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	90	0-10**/0-10**	60	32000
3	3600	AAU5339W Huawei	1	90	0-12**	60	57572
4	800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	200	0-10**/0-10**/2-12**	60	19486
5	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	200	0-10**/0-10**	60	32000
6	3600	AAU5339W Huawei	1	200	0-12**	60	57572
7	800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	300	0-10**/0-10**/2-12**	60	19486
8	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	300	0-10**/0-10**	60	32000
9	3600	AAU5339W Huawei	1	300	0-12**	60	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630),

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t. [m]
1	RTN XMC-3 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	42	63.2
2	RTN XMC-3 23G 28MHz XPIC Huawei	23	4084	A23D06 Huawei	0.6	100	62
3	RTN XMC-2 15G/2+0/56MHz Huawei	15	3170	VHLPX2-15 Andrew	0.6	110	63
4	RTN XMC-3 23G 28MHz<w;br/>RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz oU Huawei	23/80	2345/6310	A23S80S06 Huawei	0.6	275	68.7
5	RTN XMC-2 23G/2+0/28MHz Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	310	61

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-40GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-06-11	12:20-13:50	18.0	18.3	52.6	52.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zlecciodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWIMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-12	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030448

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWIMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 stycznia 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru $\cdot E$ [V/m]	Wskaznikowa wartość poziomu emisji pol elektromagnetycznych WME ²	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ⁴
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek Ewidencji Pimagazynowej, na parterze, Przemysłowa 2a, Sierpc	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°50'25,8" 19°40'16,0"
2	DPP - w uchylonym oknie biura, na parterze, Płocka 54/3, Sierpc	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°50'26,2" 19°40'18,8"
3	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, Przemysłowa 2A, Sierpc	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°50'25,1" 19°40'11,6"
4	GKP w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°50'25,8" 19°40'13,8"
5	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°50'25,8" 19°40'16,0"
-	GKP w odległości poziomej 158m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°50'25,8" 19°40'21,0"
7	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 100°	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	1,3	0,05	52°50'25,4" 19°40'13,8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	GKP w odległości poziomej 31m od anteny radioliniowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.1" 19°40'13.8"
9	GKP w odległości poziomej 68m od anteny radioliniowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.1" 19°40'16.0"
10	GKP w odległości poziomej 66m od anteny radioliniowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'24.7" 19°40'15.6"
11	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.1" 19°40'12.0"
12	GKP w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'23.3" 19°40'10.9"
13	GKP w odległości poziomej 134m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'21.5" 19°40'9.8"
14	GKP w odległości poziomej 42m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.8" 19°40'9.8"
15	GKP w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'26.5" 19°40'10.2"
16	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'26.9" 19°40'10.6"
17	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'28.0" 19°40'5.9"
18	GKP w odległości poziomej 18m od anteny radioliniowej az. 42°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'26.2" 19°40'13.1"
19	GKP w odległości poziomej 65m od anteny radioliniowej az. 42°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'27.2" 19°40'14.9"
20	PKP na az. 44° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'27.2" 19°40'14.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	PKP na az. 60° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'26.9" 19°40'15.2"
22	PKP na az. 75° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'26.2" 19°40'15.6"
23	GKP w odległości poziomej 108m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.8" 19°40'18.1"
24	PKP na az. 105° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.1" 19°40'15.6"
25	PKP na az. 120° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'24.7" 19°40'14.9"
26	PKP na az. 136° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'24.4" 19°40'14.5"
27	PKP na az. 154° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'24.0" 19°40'13.8"
28	PKP na az. 170° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'23.6" 19°40'12.7"
29	PKP na az. 185° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'23.6" 19°40'12.0"
30	GKP w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'23.6" 19°40'11.3"
31	PKP na az. 215° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'24.0" 19°40'10.6"
32	PKP na az. 230° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'24.7" 19°40'10.6"
33	PKP na az. 246° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.1" 19°40'9.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

34	PKP na az. 254° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.1" 19°40'9.5"
35	PKP na az. 270° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.8" 19°40'9.5"
36	PKP na az. 285° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'26.2" 19°40'9.8"
37	PKP na az. 315° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'27.2" 19°40'9.8"
38	PKP na az. 330° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'27.6" 19°40'10.6"
39	PKP na az. 346° w odległości poziomej 84m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'28.3" 19°40'11.3"
40	PKP na az. 24° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'26.9" 19°40'13.4"
41	PKP na az. 148° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'24.7" 19°40'13.4"
42	PKP na az. 252° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.4" 19°40'10.6"
-	GKP w odległości poziomej 355m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'14.6" 19°40'5.9"
-	GKP w odległości poziomej 534m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'34.4" 19°39'47.5"
-	GKP w odległości poziomej 345m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°50'25.8" 19°40'31.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiązana o niepewność pomiaru H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emalii pol- elektromagnetycznych W _{HE}	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Budynek Ewidencji Pomagazynowej, na parterze, Przemysłowa 2a, Sierpc	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.8" 19°40'16.0"
2	DPP - w uchylonym oknie biura, na parterze, Płocka 54/3, Sierpc	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'26.2" 19°40'18.8"
3	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, Przemysłowa 2A, Sierpc	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.1" 19°40'11.6"
4	GKP w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.8" 19°40'13.8"
5	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.8" 19°40'16.0"
-	GKP w odległości poziomej 158m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.8" 19°40'21.0"
7	GKP w odległości poziomej 25m od anteny radioliniowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.4" 19°40'13.8"
8	GKP w odległości poziomej 31m od anteny radioliniowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.1" 19°40'13.8"
9	GKP w odległości poziomej 68m od anteny radioliniowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.1" 19°40'16.0"
10	GKP w odległości poziomej 66m od anteny radioliniowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'24.7" 19°40'15.6"
11	GKP w odległości poziomej 14m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.1" 19°40'12.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'23.3" 19°40'10.9"
13	GKP w odległości poziomej 134m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'21.5" 19°40'9.8"
14	GKP w odległości poziomej 42m od anteny radioliniowej az. 275°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.8" 19°40'9.8"
15	GKP w odległości poziomej 40m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'26.5" 19°40'10.2"
16	GKP w odległości poziomej 45m od anteny radioliniowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'26.9" 19°40'10.6"
17	GKP w odległości poziomej 135m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'28.0" 19°40'5.9"
18	GKP w odległości poziomej 18m od anteny radioliniowej az. 42°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'26.2" 19°40'13.1"
19	GKP w odległości poziomej 65m od anteny radioliniowej az. 42°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'27.2" 19°40'14.9"
20	PKP na az. 44° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'27.2" 19°40'14.5"
21	PKP na az. 60° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'26.9" 19°40'15.2"
22	PKP na az. 75° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'26.2" 19°40'15.6"
23	GKP w odległości poziomej 108m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.8" 19°40'18.1"
24	PKP na az. 105° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.1" 19°40'15.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

25	PKP na az. 120° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'24.7" 19°40'14.9"
26	PKP na az. 136° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'24.4" 19°40'14.5"
27	PKP na az. 154° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'24.0" 19°40'13.8"
28	PKP na az. 170° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'23.6" 19°40'12.7"
29	PKP na az. 185° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'23.6" 19°40'12.0"
30	GKP w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'23.6" 19°40'11.3"
31	PKP na az. 215° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 200°	0,3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'24.0" 19°40'10.6"
32	PKP na az. 230° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'24.7" 19°40'10.6"
33	PKP na az. 246° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.1" 19°40'9.8"
34	PKP na az. 254° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.1" 19°40'9.5"
35	PKP na az. 270° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.8" 19°40'9.5"
36	PKP na az. 285° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'26.2" 19°40'9.8"
37	PKP na az. 315° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'27.2" 19°40'9.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

38	PKP na az. 330° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'27.6" 19°40'10.6"
39	PKP na az. 346° w odległości poziomej 84m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'28.3" 19°40'11.3"
40	PKP na az. 24° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'26.9" 19°40'13.4"
41	PKP na az. 148° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'24.7" 19°40'13.4"
42	PKP na az. 252° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.4" 19°40'10.6"
-	GKP w odległości poziomej 355m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'14.6" 19°40'5.9"
-	GKP w odległości poziomej 534m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'34.4" 19°39'47.5"
-	GKP w odległości poziomej 345m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	52°50'25.8" 19°40'31.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-11: 33.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-12: 30.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2244 (92962NI) SIERPC_CITY (WPL_SIERPC_PRZEMYSŁOW2), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Adrianna
Wiatrowska

Elektronicznie podpisany
przez Adrianna Wiatrowska
Data: 2025.06.18 07:43:27
+02'00'

Koniec sprawozdania




Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska


Date / Data:
2025-06-18 09:01



Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

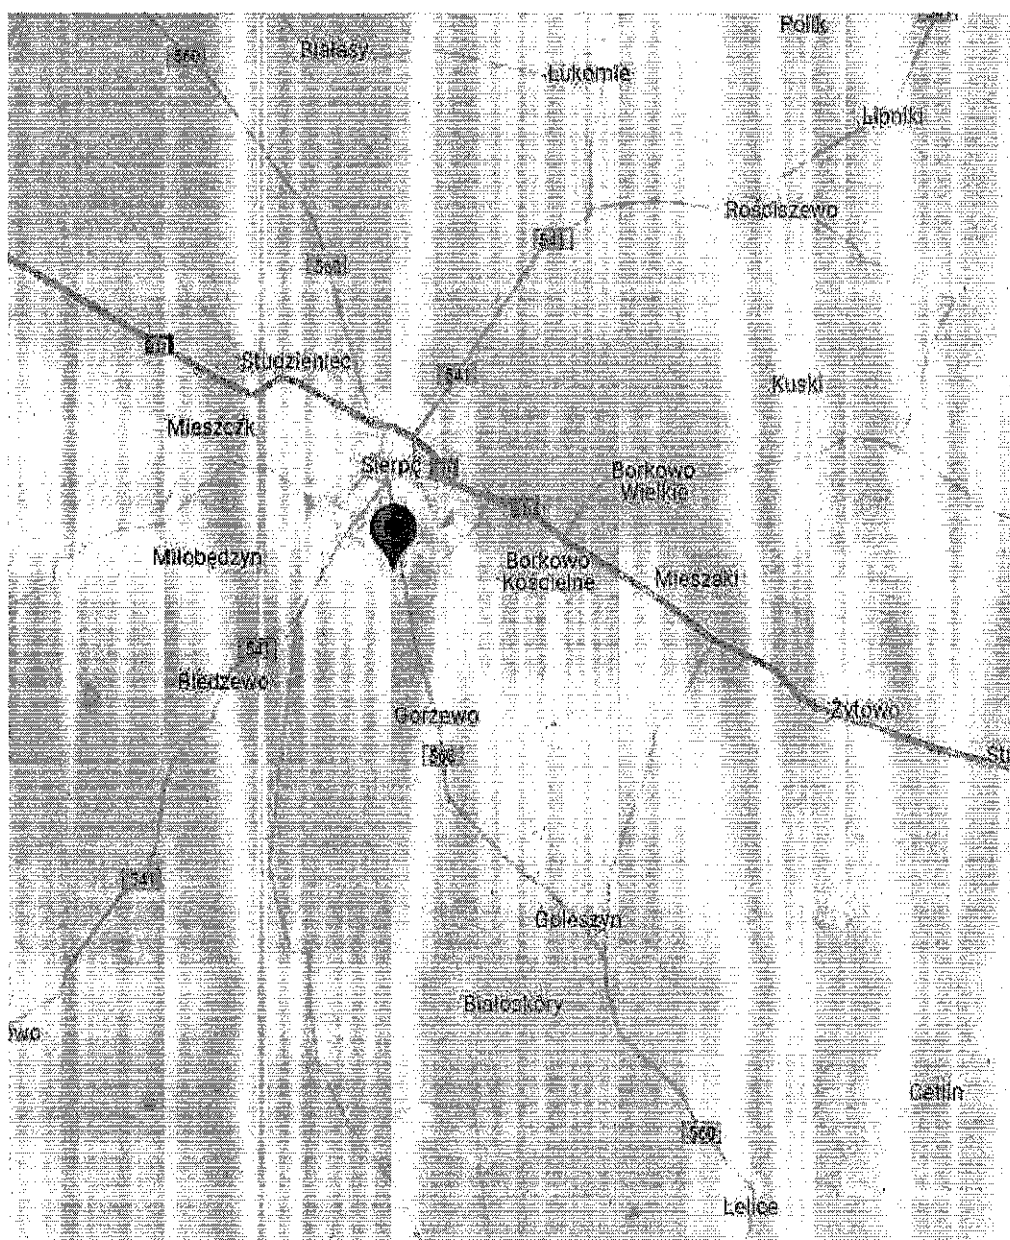


Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2244 (92962N1) SIERPC_CITY (WPL_SIERPC_PRZEMYSLOW2)
Lokalizacja instalacji

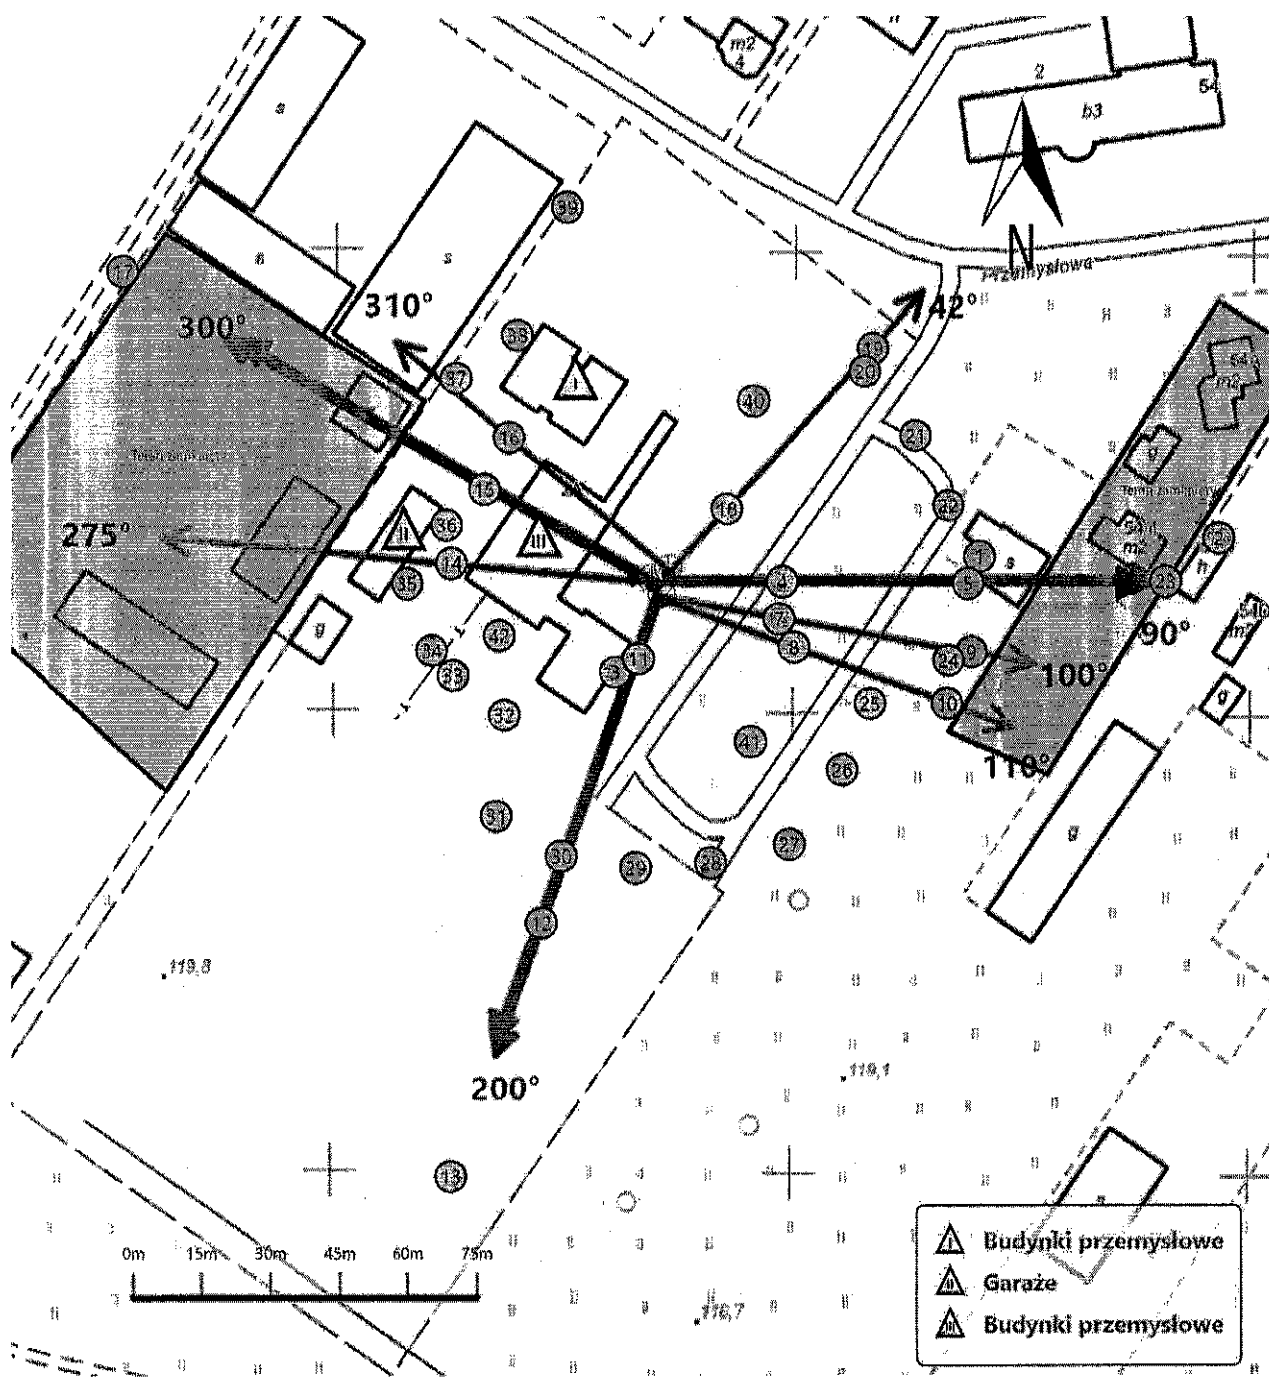

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WPL_SIERPC_PRZEMYSLOW2 (92962NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

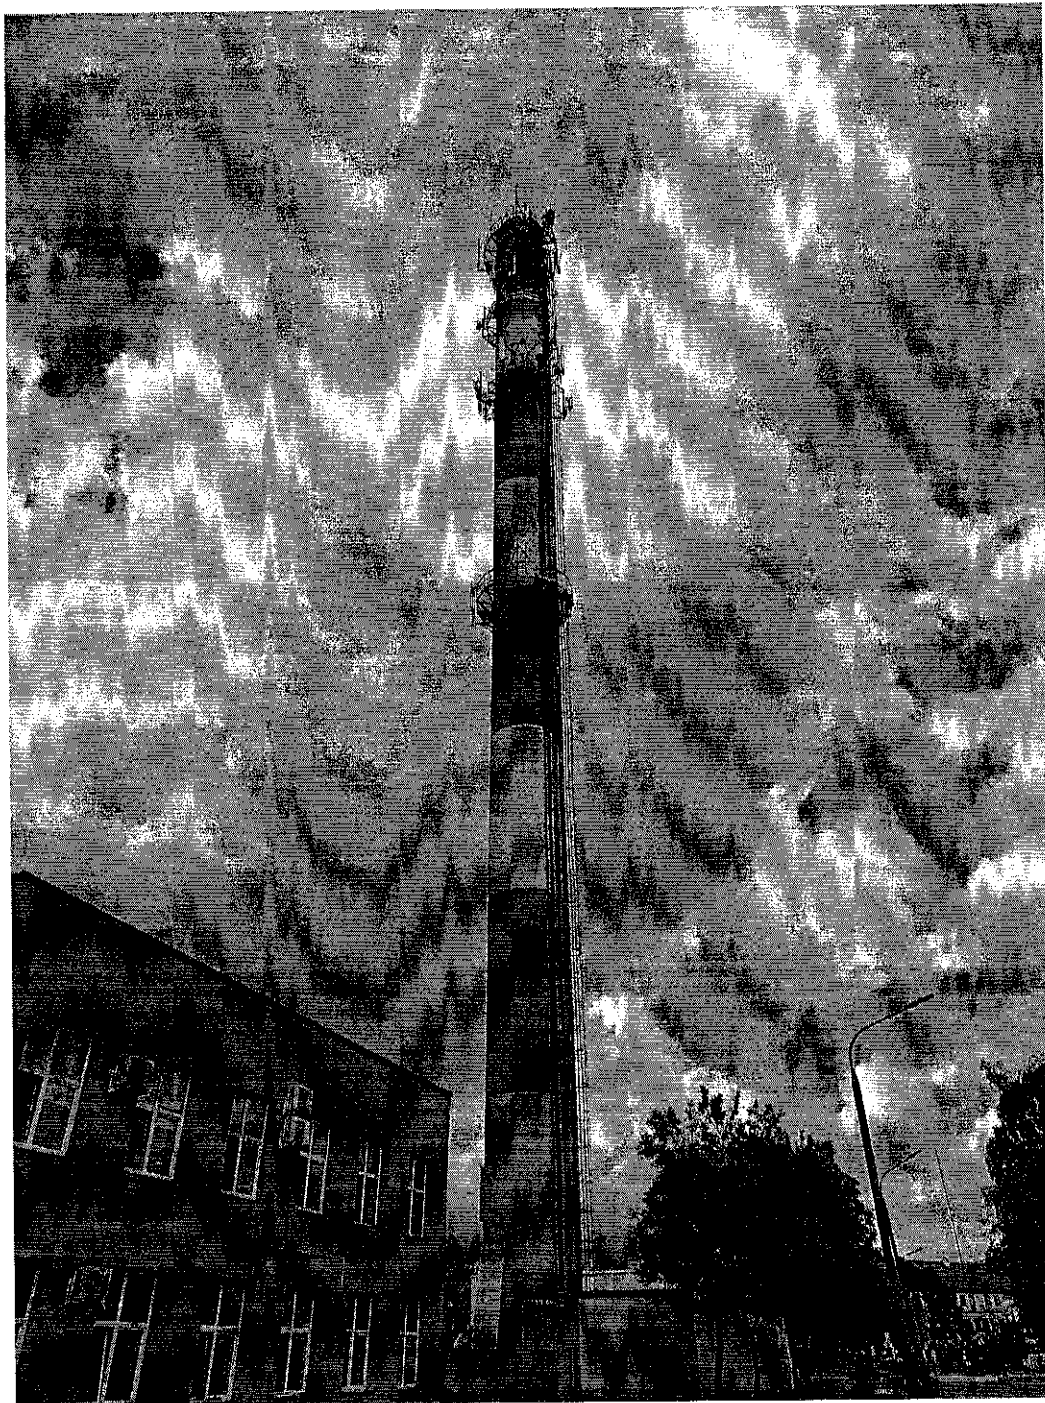

Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2244 (92962NI) SIERPC_CITY (WPL_SIERPC_PRZEMYSLOW2)

Dokumentacja fotograficzna